



# GENTENG ONDUVILLA®

by Onduline®



**ESTETIK**



**AMAN**



**CEPAT**



**FLEKSIBEL**

Genteng berkualitas untuk kreasi tanpa batas. **Genteng ONDUVILLA®** didesain eksklusif dari Italy cocok untuk bangunan idaman Anda.



[WWW.ONDULINE.CO.ID](http://WWW.ONDULINE.CO.ID)



[ONDULINE\\_ID](#)



[ONDULINE INDONESIA](#)

**Onduline®**  
Lightweight Roofing Expert


# GENTENG ONDUVILLA®

Genteng ONDUVILLA merupakan alternatif genteng ringan yang ideal untuk mengganti atap beton dan tanah liat. ONDUVILLA adalah sistem yang unik dan lengkap yang cocok untuk renovasi atau bangunan baru dan dapat di aplikasikan menggunakan rangka baja ringan atau rangka kayu.

Genteng ONDUVILLA di desain menyerupai model genteng keramik dengan varian warna yang menarik karena tersedia dalam varian warna shaded dan 3D. Serta, di lengkapi dengan system aksesoris yang lengkap sehingga menghasilkan solusi atap terbaik bagi Anda!

## Genteng Pilihan Terbaik, Teknologi Dunia

### PILIHAN WARNA




SHADED RED



SHADED GREEN



SHADED BROWN



ANTRACHITE BLACK



CLASSIC RED 3D



FOREST GREEN 3D



TERRACOTTA 3D



EBONY BLACK



### SPESIFIKASI

Material	: Selulosa Bitumen
Panjang	: 40 cm
Lebar	: 106 cm
Ketebalan	: 0,3 cm
Tinggi Gelombang	: 4 cm
Luas Efektif	: 0,31 m <sup>2</sup> / lembar
Berat	: 1,27 kg (4 kg per m <sup>2</sup> )
Carbon Footprint	: 4 kg eq CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>
Isi per Pack	: 15 lembar



#### AMAN

GENTENG ONDUVILLA merupakan atap ringan, tahan segala macam cuaca, cocok untuk daerah rawan gempa.



#### CEPAT

Ringan dan lebar: Untuk kemudahan aplikasi di tempat kerja Pemasangan yang mudah. Dapatkan ukuran atap yang anda inginkan hanya dengan palu dan pisau cutter



#### ESTETIKA

Atap GENTENG ONDUVILLA dapat di aplikasikan pada berbagai bentuk rangka atap. Dapan diaplikasikan pada Atap lengkung



#### FLEKSIBEL

Nikmati gaya atap Mediterania Beragam pilihan warna dan nuansa yang menarik. Memperindah atap anda dengan aksesoris baru yang dirancang secara khusus



#### GARANSI KEBOCORAN

Garansi kebocoran 10 tahun "sesuai standard pemasangan"



#### NYAMAN (TIDAK BERISIK SAAT HUJAN)

Berkat komposisi fiber dan pola gelombang yang memungkinkan udara bersirkulasi, genteng ONDUVILLA memiliki kelebihan dalam menjaga kenyamanan suhu ruangan dan tingkat redam suara yang tinggi (Rw – 28 dB). Berkat keunggulan tersebut genteng ONDUVILLA dapat meredam suara hujan yang bisung.



#### RAMAH LINGKUNGAN

Sebagai perusahaan eco-responsible, genteng ONDUVILLA di produksi dengan menggunakan material aman dan pewarnaan yang alami. Tidak mengandung unsur Asbes dan metal (FREE ASBESTOS & METAL). Kami juga menerapkan teknologi yang ramah lingkungan sehingga pada saat produksi tidak mengakibatkan kontaminasi pada lingkungan (Carbon Footprint : 4 kg eq CO<sub>2</sub> / m<sup>2</sup>)




#### TIDAK BERKARAT/ KOROSI

Atap ONDULINE CLASSIC bebas 100% dari unsur ASBES, dan tidak mengandung metal atau baja.

# GENTENG ONDUVILLA®

## AKSESORIS

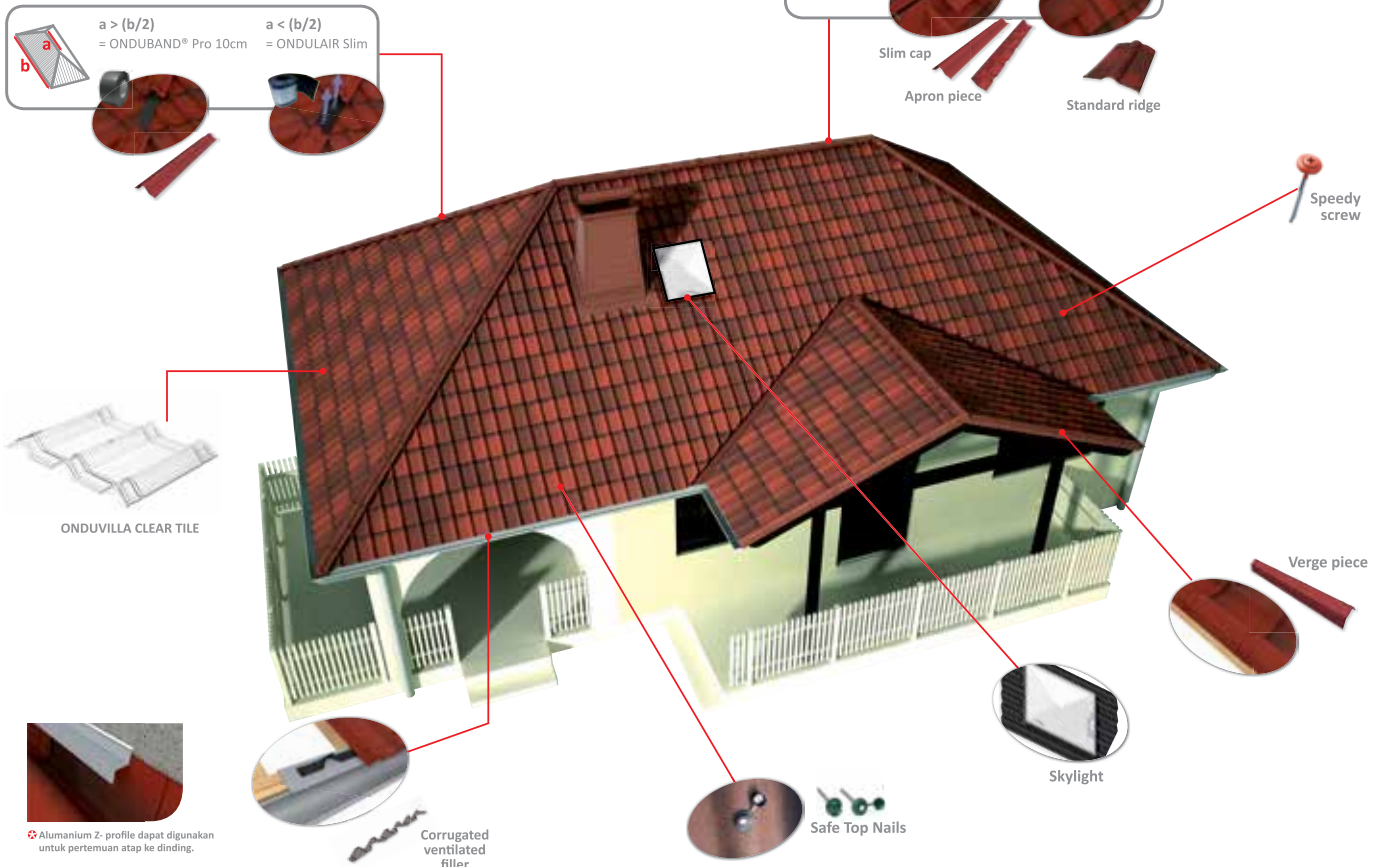


Aluminium Z-profile dapat digunakan untuk pertemuan atap ke dinding.

PRODUK	UKURAN	WARNA
	<b>ONDUVILLA CLEAR TILE</b> 496 x 400 mm	Transparant
	<b>RIDGE STANDARD/ NOK STANDARD</b> 100 X 50 cm	Red, Green, Brown, Black, Forest Green, Terracotta, Classic Red
	<b>ONDUBAND</b> 15 x 10 m 20 x 10 m	Lead (warna timah) Red
	<b>SPEEDY SCREW</b> 65 mm	all colour
	<b>SAFE TOP NAIL</b> 70 mm	all colour
	<b>SLIM CAP</b> 106 x 19,4cm	Anthracite Black, Red/ Shaded Red Brown/Shaded Brown, Green/Shaded Green


PRODUK	UKURAN	WARNA
	<b>APRON PIECE</b> 102 x 14cm	Anthracite Black, Red/ Shaded Red Brown/Shaded Brown, Green/Shaded Green
	<b>VERGE PIECE</b> 104 x 10,5 x H11,4cm	Anthracite Black, Red/ Shaded Red Brown/Shaded Brown, Green/Shaded Green
	<b>CLOSURE CAP</b> 106 x 19,4cm	Anthracite Black, Red/ Shaded Red Brown/Shaded Brown, Green/Shaded Green
	<b>ONDULAIR SLIM</b> 15cm x 5m	Black
	<b>ADAPTER ONDUVILA/ ONDULINE NOIR</b> 66,5 x 27,5 cm	Black
	<b>SKYLIGHT</b> 82,5 x 66,9 cm	Black




## PANDUAN PEMASANGAN

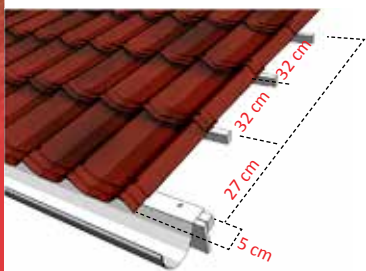


Overhang genteng Onduvilla® 5 cm, jarak antar as pada reng pertama dan kedua adalah 27 cm. Jarak as ke as reng selanjutnya 32cm. Sudut kemiringan disarankan min. 15°.

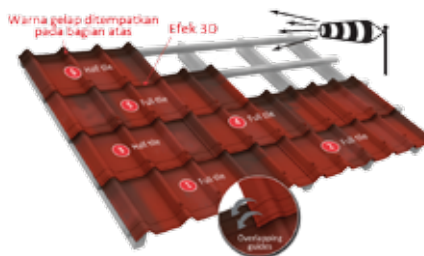


Penyusunan genteng diawali dari sisi atap yang berlawanan arah angin dan genteng dipasang dengan pola susunan bata (zig-zag) seperti pada gambar.

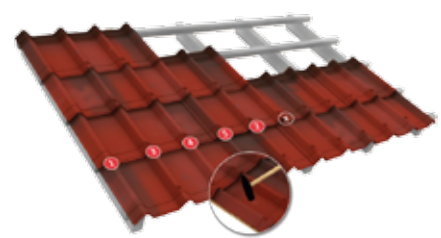

Pemakuan atau penyekrupan pada genteng Onduvilla® dilakukan pada tiap bagian gelombang atas, diantara 2 gelombang kecil (interlock).



Untuk factor estetika penyelesaian lisplang samping dapat menggunakan atap lisplang samping (Verges Piece) Onduvilla yang dipaku atau sekrup pada puncak dan samping lisplang.

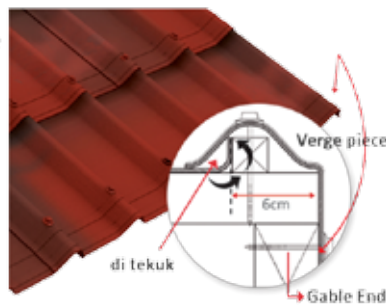

Untuk penyelesaian pada gambar di atas, lembaran genteng Onduvilla® ditebuk untuk memastikan tidak ada air yang masuk ke dalam.



Gunakan nok pada puncak atap antar genteng. Diletakkan berlawanan dengan arah angin.



### REKOMENDASI PEMOTONGAN ATAP

Pemotongan lembaran atap dapat dilakukan dengan menggunakan gergaji kayu atau gergaji listrik



UNTUK DETAIL PEMASANGAN LEBIH LENGKAP DAPAT MENGHUBUNGI:  
[teknik@ondulineindonesia.com](mailto:teknik@ondulineindonesia.com)

